
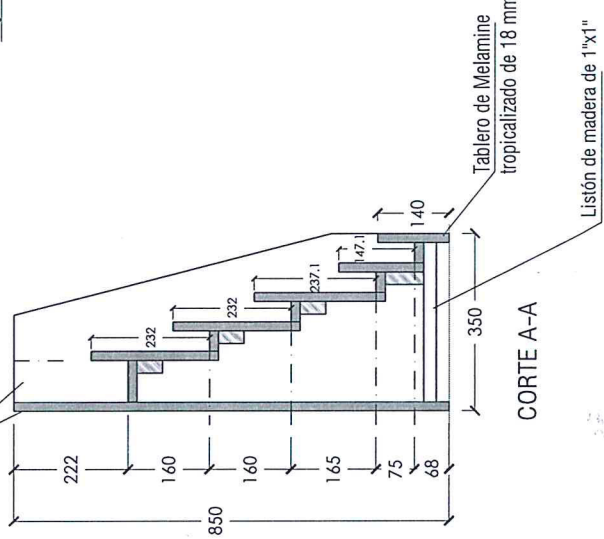
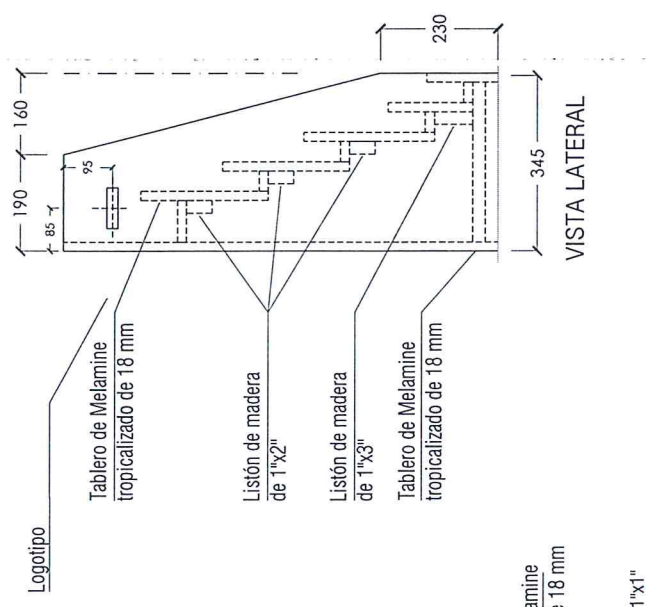


Tablero de Melamine tropicalizado de 18 mm

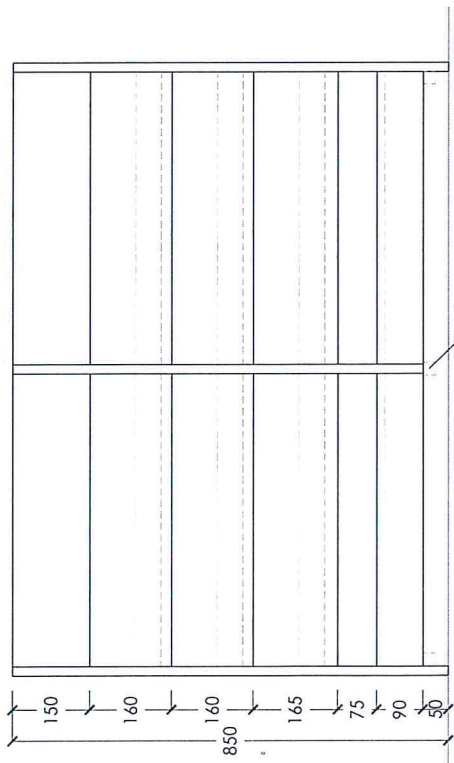

* UNIDADES: MILIMETROS (mm)

RAL 9003 o RAL 5010 o RAL 7035
Estructura y repisos de tableros de Melamine y tapacantos

EXHIBIDOR DE LIBROS

EXH-01 D-53

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
 Todos los tableros de Melamine deben llevar tapacanto en su contorno, fijado bajo sistema de termofusión a máquina; si el tapacanto va hacia exterior debe ser de mínimo 3 mm de espesor.
 Todas las uniones deben ser realizadas con tornillos avellanados y tropicalizados con accesorios de refuerzo, según indique plano.
 Los tornillos a usar deben ser resistentes a los esfuerzos que serán sometidos, colocados sin debilitar los tableros.
 Se entrega el mueble limpio y sin quines ni deformaciones.